













Fixations pour portes de garage



100%
FABRIQUÉ EN
AMÉRIQUE DU NORD

PORTE DE GARAGE SUSPENDUE PRINCIPALE

Une gamme complète de fixations pour portes de garage • Gamme élargie de boulons jusqu'à 3/4" de dia. x 6"

	Autoperceuses à tête de rondelle hexagonale indentée. Têtes dentelées 14-14 x 7/8", 5/16-18 X 1- 1-1/4 - 1-1/2" SD3 5/16", 7/16" & 3/8" en travers des plats Point de fixation - autoperceuse n°21		Vis à métaux à tête hexagonale indentée - têtes lisses et dentelées 1/4 - 5/16 - 3/8" - 1/2" dia. jusqu'à 3"
	Autoperceuses dentelées à tête de rondelle hexagonale indentée 14-20 x 5/8" to 1" 3/8" & 7/16" en travers des plats autoperceuse n°2 et n°3		Tête de rondelle hexagonale dentelée 14-10 x 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" Type A 1/4-14 x 3/4" Type AB Les deux 3/8" ou 7/16" en travers des plats
	Vis à tête cylindrique de type A - AB Vis à tôle 6 x 5/8", 8 x 3/4", & 10 x 3/4" Autres tailles disponibles		Tête de rondelle hexagonale indentée (vis de blocage) Type A (5/16) 18-9 x 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 4" 7/16" ou 1/2" en travers des plats Non trempé Tête extra haute disponible pour des applications spéciales
	Autoperceuses Quadrex à tête ronde 8-18 x 1/2" autoperceuse n°2 et n°3 10-16 x 3/4" autoperceuse n°3 Autres tailles disponibles		Rondelle à tête hexagonale extra-haute indentée (vis de blocage) Type A 20-9 x 1-3/4", 2", 3-1/4" (7/16" en travers des plats) Non trempé, tête extra haute
	Boulons de carrosserie 1/4-20 x 1/2", 5/8", 3/4", 1" 5/16-18 x 3/4", 1", 1-1/2", 2" Autres tailles disponibles		Boulons de rail moletés 1/4-20 x 3/4" Tête plate 5/16-18 x 3/4" Tête ronde Phillips 1/4-20 x 5/8", 3/4" Fraisée bombée 3/8" x 3/4" & 1" Tête ronde (plate)
	Boulons de carrosserie à tête plate 1/4-20 x 1-7/8", 2", 2-1/4", 2-1/2" & 5/16-18 x 3/4" & 1" profil bas 3/8-16 x 1"		Rivets à tête plate, à tête ronde et à épaulement 1/4", 5/16", 3/8" Diamètre
	Boulons de carrosserie à col court 1/4-20 x 1/2", 5/8", 3/4" 5/16-18 x 3/4", 1" 3/8-16 x 7/8"		Écrous hexagonaux finis UNC 1/4", 5/16", 3/8"
	Boulons de carrosserie spéciaux à profil bas 5/16-18 x 3/4", 3/8-16 x 1"		Écrous de blocage à bride dentelée 1/4", 5/16", 3/8" GR5
	Vis à métaux à tête hexagonale 1/4" - 5/16" - 3/8" to 3" DE long		Rondelles plates - Rondelles de blocage 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" (Disponible auprès de Leland Industries Inc.)

* REMARQUE : L'UTILISATION DE VIS À TÊTE DE RONDELLE HEXAGONALE DENTELÉE ET D'ÉCROUS DE BLOCAGE À BRIDE HEXAGONALE DENTELÉE ÉLIMINE LE BESOIN DE RONDELLES PLATES ET DE RONDELLES DE BLOCAGE. LES TÊTES DES FIXATIONS PEUVENT ÊTRE RECOUVERTES D'UNE COUCHE DE POUDRE ROUGE POUR LES ZO

JS1000®
DE PLACAGE
REVÊTEMENT

NZF3000®
SÉRIE
LONGUE DURÉE
REVÊTEMENT

Garanti pour surpasser les performances d'autres revêtements de qualité supérieure
...à une fraction du coût!



PRÉSENTOIRS DE POINTS DE VENTE

disponible pour les installateurs.
TROUSSES - 50 pièces/sac,
20 sacs/enveloppe.

100% Fabriqué en



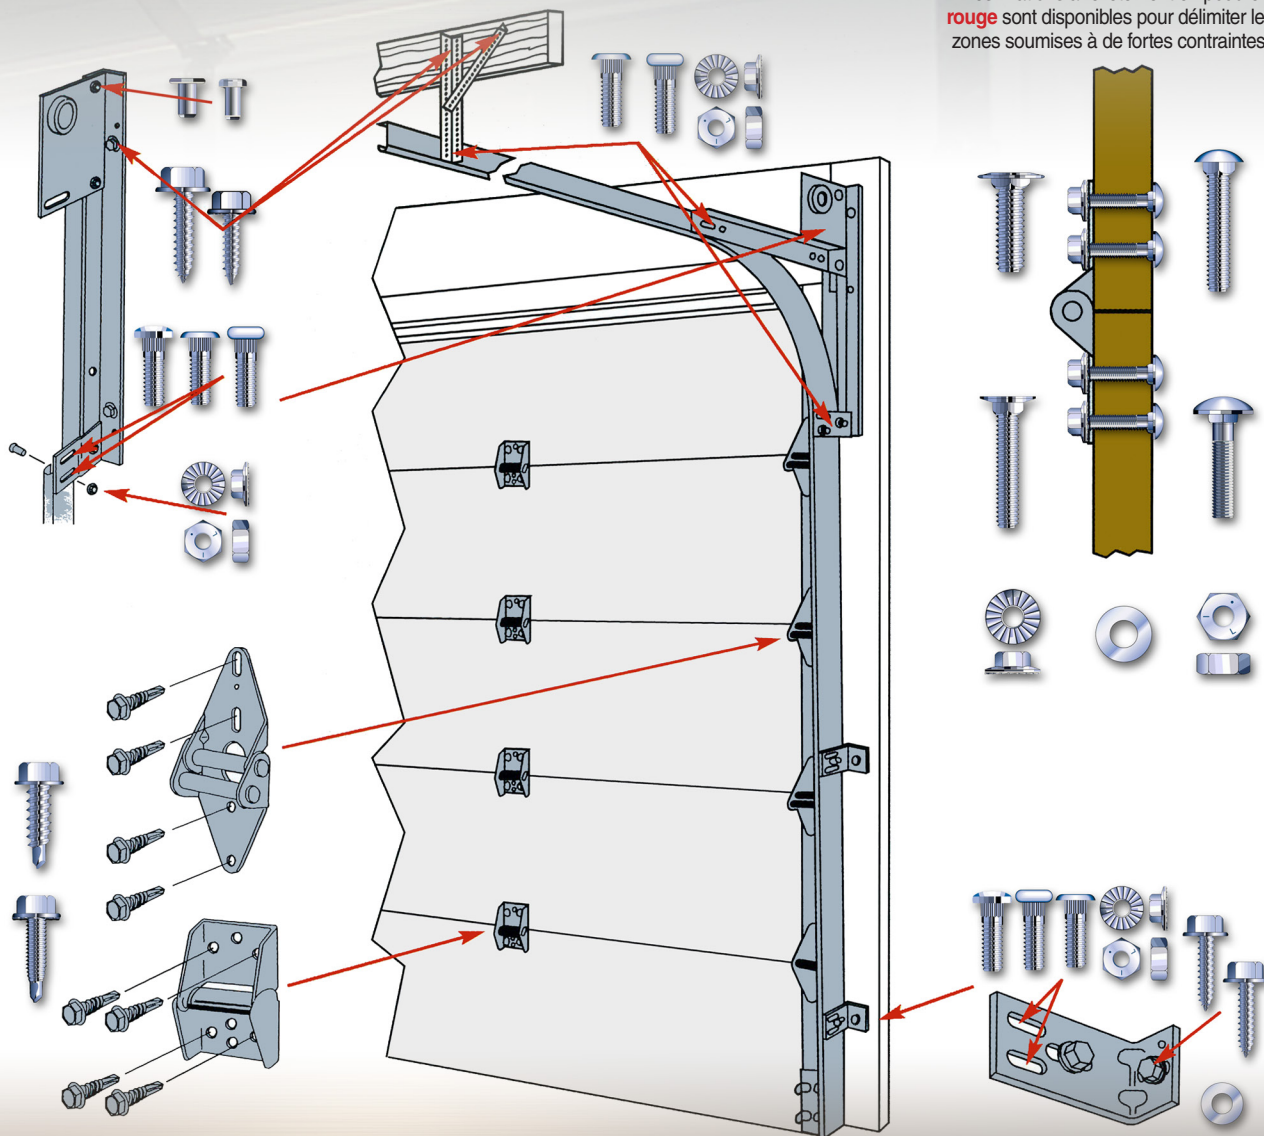
FIXATIONS



DEcrivez les marquages de tête Leland « NF »
et « L » qui garantissent des fixations
fabriquées à 100% en Amérique du Nord
avec de l'acier nord-américain.
Tous les produits sont fabriqués par Leland Industries
Inc. à l'exception des rondelles plates et de blocage.



Des fixations à revêtement en poudre
rouge sont disponibles pour délimiter les
zones soumises à de fortes contraintes.



JS1000® DE PLACAGE REVÊTEMENT

SYSTÈME DE
PROTECTION
ANTICORROSION
AMÉLIORÉ
APPLIQUÉ
À TOUTES LES
FIXATIONS LELAND

DURÉE DE VIE DE
1000 HEURES AU
PULVÉRISATEUR
DE SEL

JS 600 DE PLACAGE REVÊTEMENT

SYSTÈME DE
PROTECTION
ANTICORROSION
À HAUT POUVOIR
LUBRIFIANT
POUR L'ACIER
INOXYDABLE



**UN
REVÊTEMENT
EN POUVRE
QUI DURE
TOUTE LA
DURÉE DE VIE
DE LA PORTE**

DT®1700 LONGUE DURÉE REVÊTEMENT

SYSTÈME SPÉCIAL
DE PROTECTION
ANTICORROSION
POUR LES
MATÉRIAUX AC

1700 HEURES DE VIE
AU PULVÉRISATEUR
DE SEL 18 CYCLES
SO2 KESTERNICH

NZF3000® SÉRIE LONGUE DURÉE REVÊTEMENT

LE SYSTÈME ULTIME
DE PROTECTION
CONTRE LA CORROSION
AUCUN RISQUE DE
FRAGILISATION PAR
L'HYDROGÈNE

ASSURE JUSQU'À 3 000
HEURES DE PERFORMANCE
SANS ROUILLE DANS LES
ESSAIS AU PULVÉRISATEUR
DE SEL

amérique du nord



LABORATOIRE D'ESSAI

ACCREDITATION ISO / IEC - 17025

CHAMP D'APPLICATION : MÉCANIQUE NUMÉRO DE CERTIFICATION : 1053.01

IL EXISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AVEC L'EUROPE, LES AMÉRIQUES ET LES PAYS DU POURTOUR PACIFIQUE

L'accréditation ISO/IEC 17025 s'applique aux essais mécaniques et n'implique pas la certification/approbation des produits décrits.

Consultez la portée du laboratoire sur notre site web pour connaître les essais spécifiques couverts par l'accréditation.

Cette accréditation est limitée au laboratoire d'assurance qualité situé dans l'usine de fabrication et au siège social à Toronto, Ontario, Canada.



ÉQUIPEMENT

- LABORATOIRE D'ESSAI ACCRÉDITÉ
- ASSEMBLAGE
- PRODUCTEURS DE BOULONS
- DIRECTION
- FORMAGE D'ÉCROUS
- TARAUDAGE D'ÉCROUS
- POINTAGE
- ENDUCTION DE POUDRE
- FENDAGE DE TIGES
- ENROULEMENT DU FILETAGE
- SALLE D'OUTILS
- TAILLAGE
- LIGNE DE REVÊTEMENT PROPRE SÉRIE NZF3000

SIÈGE SOCIAL (416) 291-5308 • TÉLÉC. (416) 291-0305 • 95 COMMANDER BOULEVARD, TORONTO, ON, M1S 3S9, CANADA

POUR CANADIAN THREADALL :

(519) 576-3360 • TOLL FREE: 1-877-777-2612 • TÉLÉC. (519) 576-3991 • 130 TURNBULL COURT, CAMBRIDGE, ON, N1T 1J2, CANADA • www.threadall.com

FILIALES

C.-B., Port Coquitlam (604) 472-1041, Téléc. (604) 472-1051
 ALBERTA, Calgary (403) 252-4414, Téléc. (403) 259-8876
 ALBERTA, Edmonton (780) 453-2766, Téléc. (780) 455-8261
 QUÉBEC, Joliette (450) 756-1441, Téléc. (450) 756-1678

KANSAS, Shawnee
 MINNESOTA, Maplewood
 OKLAHOMA, Tulsa

(888) 292-6166, Téléc. (888) 292-6228
 (651) 483-9990, (800) 388-3043, Téléc. (651) 484-2778
 (918) 949-4023, (844) 260-2438, Téléc. (918) 949-4024

1-800-263-3393, À l'échelle de l'Amérique du Nord

www.lelandindustries.com